




スリムなエコノミータイプ

芯材にハニカム構造のペーパーコアを採用した経済性に優れた、シンプル構造のスチール間仕切です。

豊富なパネルバリエーションとオプション類

多彩な組み合わせで、ニーズにお応えする豊富なパネルバリエーションとオプション類をご用意しました。また、安心の不燃材料も使用可能です。

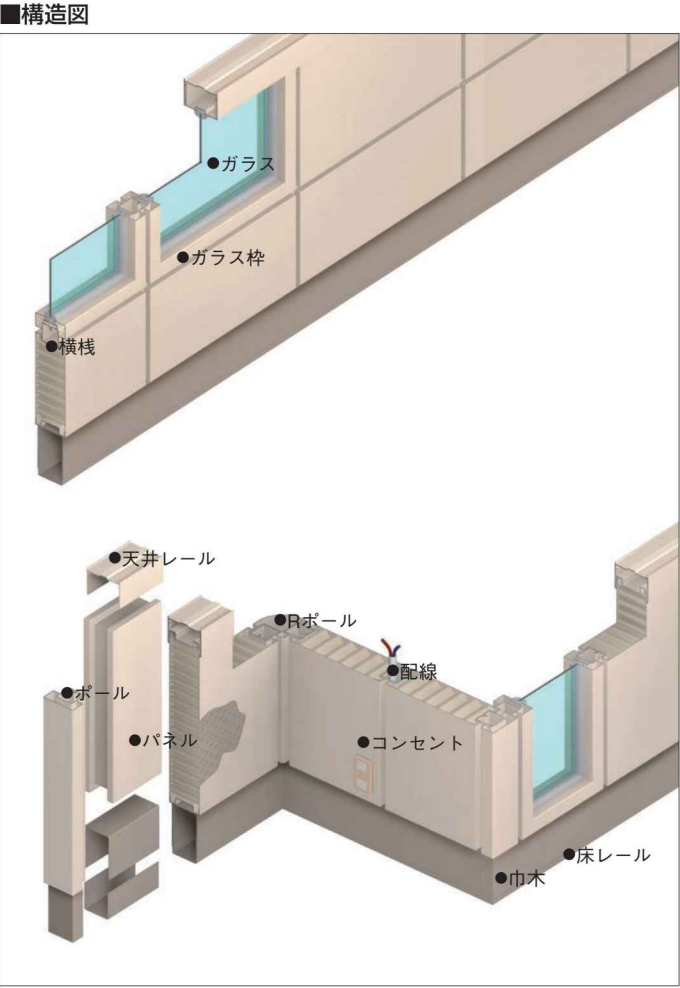

スリムなスチール間仕切

見込50mmの底目地デザイン

ペーパーコアを芯材とした見込50mmのスリムなスチール間仕切ながらも、落ち着いた底目地デザインを採用しました。



■仕様表



骨材	天井レール	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	天井上枠	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	壁面レール	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	床レール	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	巾木	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	ボール	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	コーナーボール	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	Rボール	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	横桟	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	エンドフィニッシュ	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
枠	ドア枠	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	開口枠	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	ガラス枠	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	ガラス枠ビート	ポリ塩化ビニル（PVC）（グレー） 対応ガラス厚3～6.8mm
	オープン目地カバー	ポリ塩化ビニル（PVC）（アイボリー）

パネル	表面材	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	芯材	ペーパーコア
開き戸	ドア	表面材 亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	パネル	芯材 ペーパーコア
		目板 アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	旗丁番	ステンレス（当社専用仕様）
	ロック	美和ロックLE-24-BS64mm・ゴールG-5N-BS64mm
	クローザー	リョービS22PLW・ニュースターPS7001LW
	フランス落し	亜鉛ダイカスト（当社標準仕様）
切窓/ガラリ	戸当り	シブタニ DCA-56Z-40
	切窓/ガラリ	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	ガラス押え	ポリ塩化ビニル（PVC）（グレー） 対応ガラス厚3～6mm


詳細図




■立面図

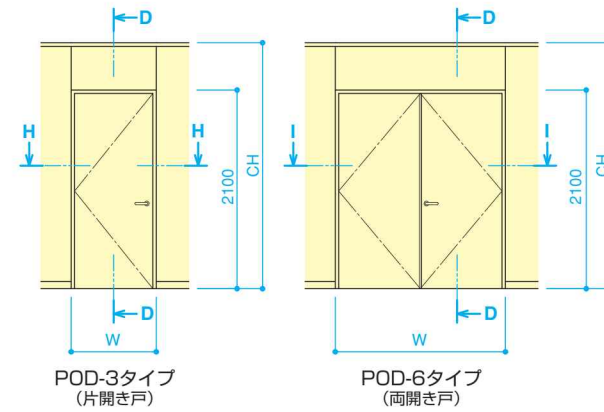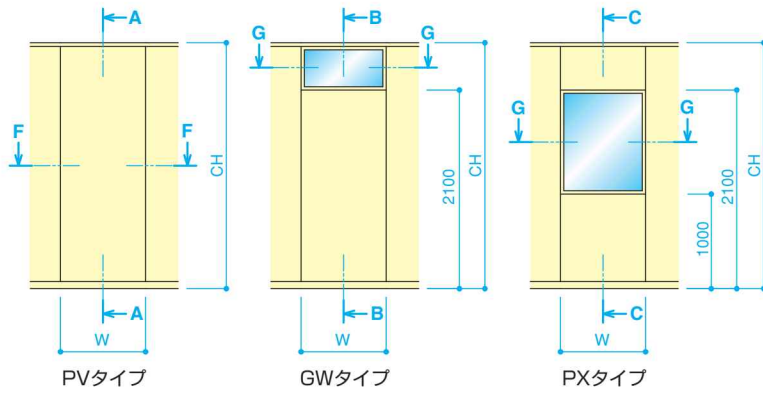


■壁面納まり

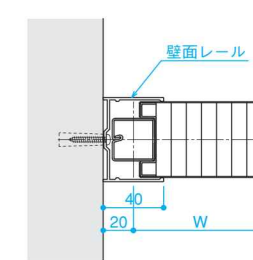


■エンドフィニッシュ



■L型コーナー（エンドフィニッシュ）

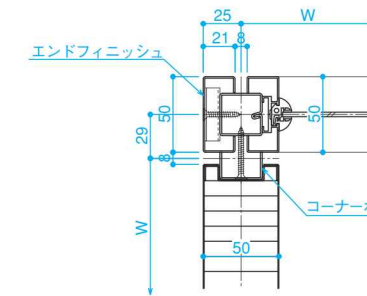

■T型コーナー



■製品寸法


	W	CH	巾木H
規準寸法	900 1200	MAX 3000	60 75

※木目鋼板についてはお問い合わせください。
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。


断面図

S=1/5


■A-A断面

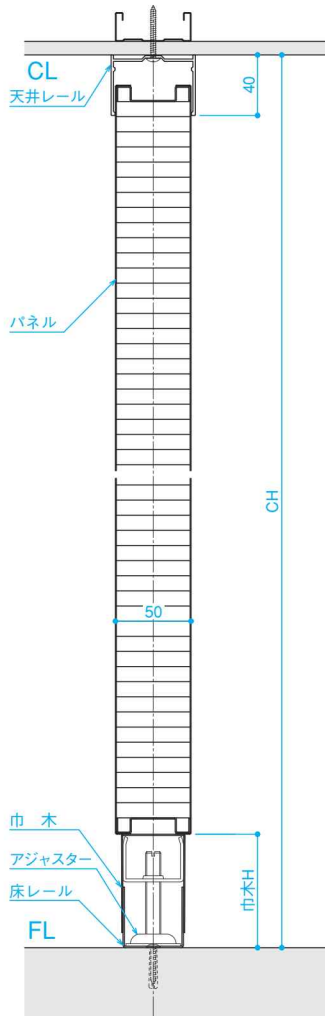


■B-B断面

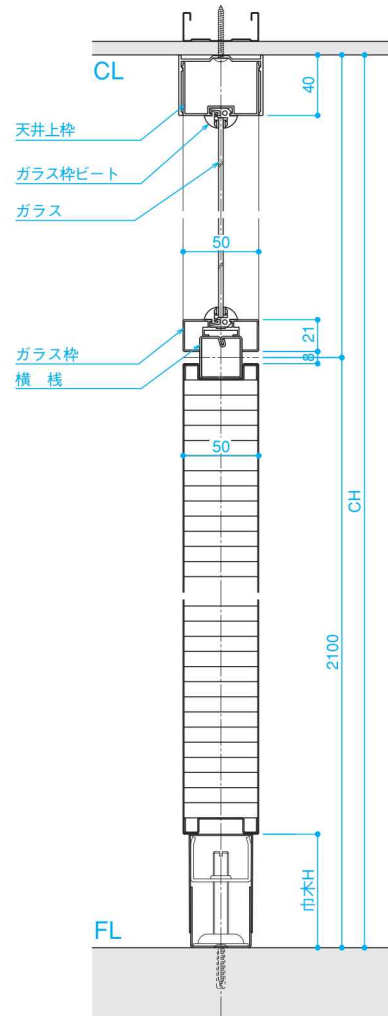


■C-C断面

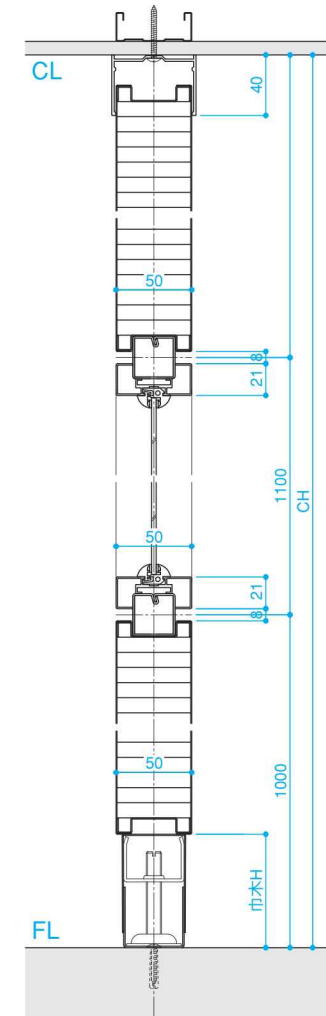


■D-D断面

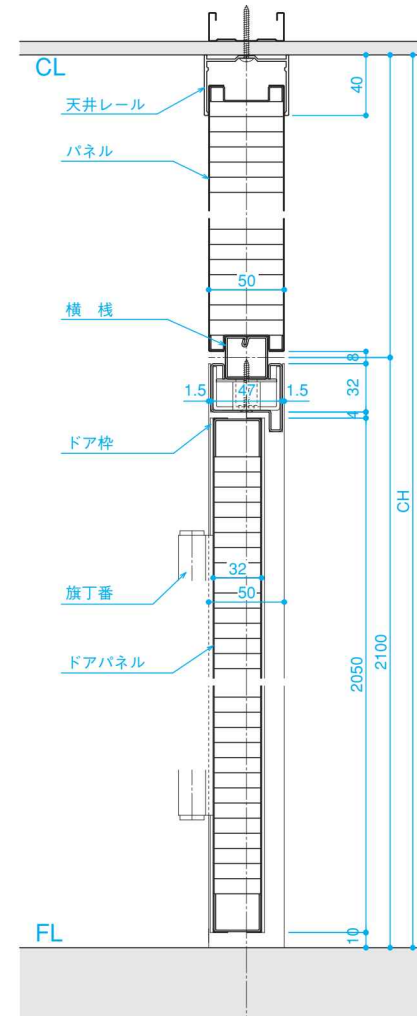


■F-F断面

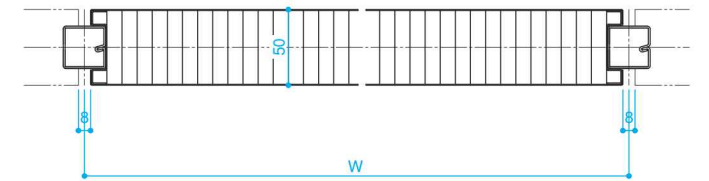

■G-G断面

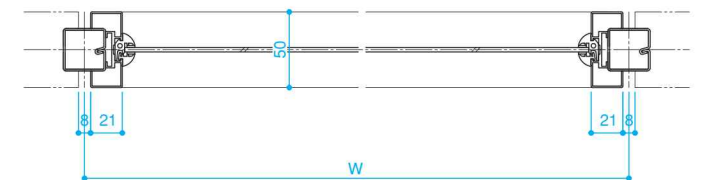

■H-H断面

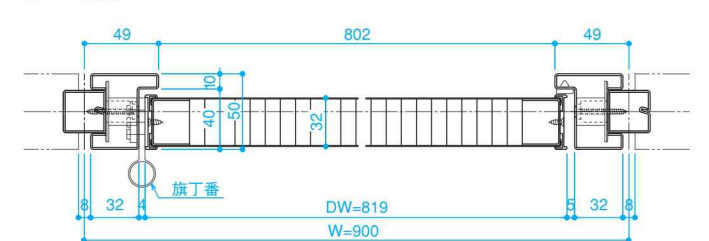

■I-I断面

