




天井付間仕切ユニット

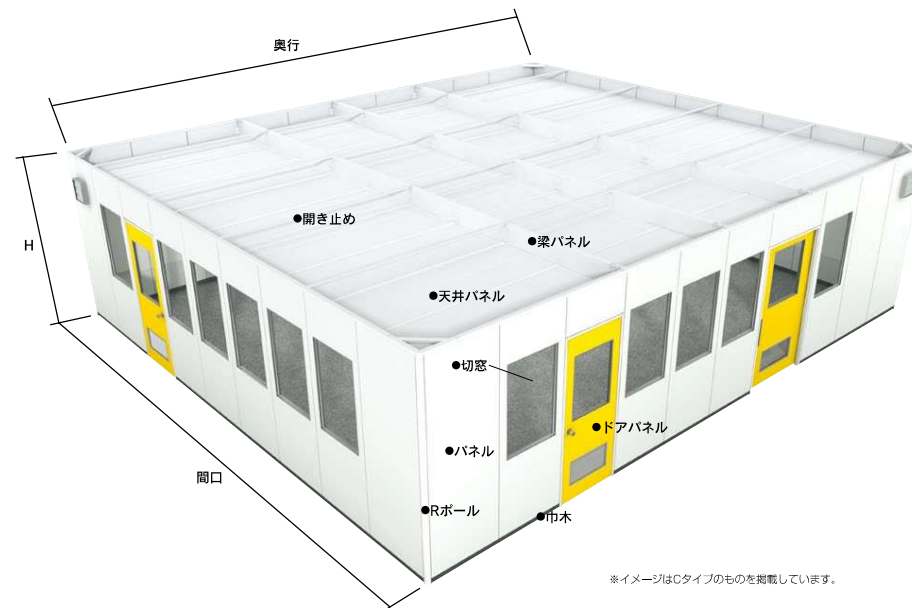

※イメージはCタイプのもを掲載しています。

用途に合わせた3タイプ

軽量で強いフラッシュパネルの梁を採用し、最大間口が従来の約1.5倍の8162mmまで対応しました。また、間口の広さにより、3タイプの天井をラインナップしました。

A タイプ	間口3062mmまで、天井は1枚パネルを渡したシンプルな構造です。
B タイプ	間口4562mmまで、角パイプを梁として天井を支えます。
C タイプ	間口8162mmまで、フラッシュパネルを梁とした大空間対応の天井仕様です。

安心設計

振動試験にて震度7クラスを確認
※試験場での確認試験であり、製品の取付条件により性能値が変わります。



オプション

引き違い窓



書類の受け渡しなど、外部との交流が必要な場所に。

カームドア・自動ドア



バリアフリーでスペース効率にも優れたハンガードア、カームドアの取り付けもお選びいただけます。さらには自動ドアも可能です。

電気設備



各種電気設備を取り付けることができます。蛍光灯、スイッチ、コンセントはもちろん、換気扇やエアコンの取り付けにも対応します。

※各種電気設備工事は別途工事となります。


仕様表 壁部

骨材	天井レール	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	R天井レール	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉 冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	床レール	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	ボール/横棧	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	コーナーボール	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	壁面レール/Rボール	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
枠	市木	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉 冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	L型連結金具	熱間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	直線連結金具	熱間圧延鋼板
パネル	ドア枠	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	開口枠	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	表面材	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	芯材	ペーパーコア
開き戸	切窓/ガラリ	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉 ポリ塩化ビニル (PVC) (グレー) 対応ガラス厚3～6mm
	ガラス押え	対応ガラス厚3～6mm
	ドアパネル	表面材 亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉 芯材 ペーパーコア 目板 アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	旋子番	ステンレス (当社標準仕様)
切窓/ガラリ	ロック	美和ロックLE-24-BSS4mm・ゴールG-3N-BSS4mm (当社標準仕様)
	クローザ	リョービS22PLW・ニュースターPS7001LW (当社標準仕様)
	フラス落し	亜鉛ダイカスト
	戸当り	シフトニ DCA-56Z-40 (当社標準仕様)
切窓/ガラリ	切窓/ガラリ	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉 ポリ塩化ビニル (PVC) (グレー)
	ガラス押え	対応ガラス厚3～6mm

仕様表 天井部

骨材	屋根/屋根/床/パネル/押え	冷間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	天井パネル受け	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	天井パネルジョイント	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	開き止め	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	梁パネル吊金具	熱間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	梁パネル連結金具	熱間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
梁パネル	梁パネル連結プレート	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	梁パネル壁面プレート	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	表面材	ペーパーコア
	芯材	ペーパーコア
天井パネル	親骨	一般構造用角形鋼管〈防錆塗装仕上〉
	親骨吊金具	熱間圧延鋼板〈焼付塗装仕上〉
	表面材	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
芯材	表面材	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上〉
	芯材	ペーパーコア

■パネルバリエーション

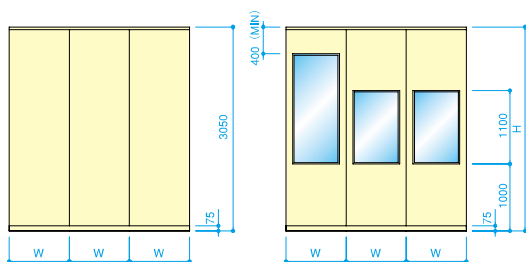


■製品寸法（パネル）

	W	H	室内天井高さ（CH）		
			Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
標準寸法	900	3000	2930 (H-70)	2858 (H-142)	2650 (H-350)
	1200				
製作可能寸法	MAX 1200	MAX 3050	MAX 2980	MAX 2908	MAX 2700

※木目鋼板についてはお問い合わせください。
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

■ドアバリエーション

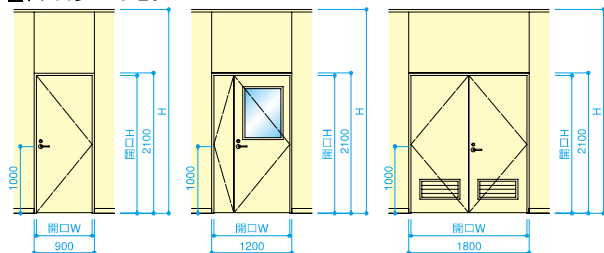


■製品寸法（ドア）

	開口W			開口H	ドア厚
	片開き	親子開き	両開き		
標準寸法	802	1102	1702	2051	32

※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

■カームドア

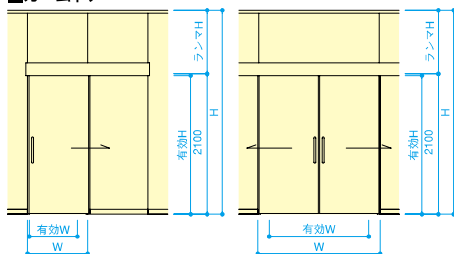


■製品寸法（カームドア）

	有効W		有効H	ドア厚
	片引き	引分け		
標準寸法	850	1400	2075	40

※木目鋼板についてはお問い合わせください。
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

■オープン枠




■製品寸法（オープン枠）

	芯々W			芯々H
	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	
製作可能寸法	MAX 1800	MAX 2700	MAX 2700	MAX 2700

※ランマは1枚パネルとなります。
※ランマH≧350となります。
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。



■立面図



■製作可能寸法


間口（芯々）	MAX 3062
室内天井高さ（CH）	MAX 2980（H-70）
天井パネル	MAX 1200×3000

※木目鋼板についてはお問い合わせください。
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。
※室内天井高さMAX4000までのハイタイプもございます。くわしくはお問い合わせください。
※天井上の作業は作業員2人（150kg）まで、その他設備等の積載については別途お問い合わせください。


断面図

S=1/8


■A-A断面

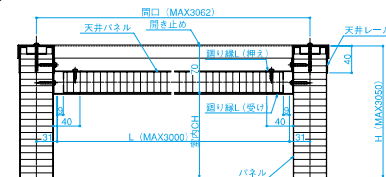


■B-B断面

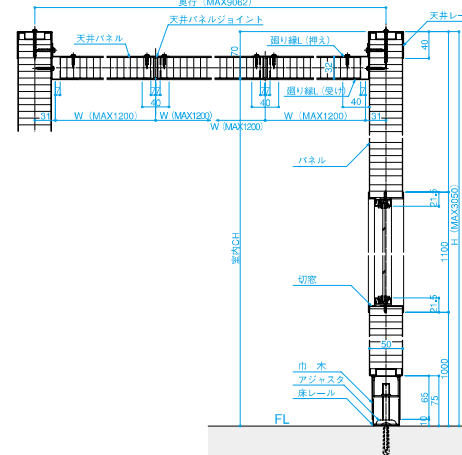

■製作最大モジュール



■C部断面

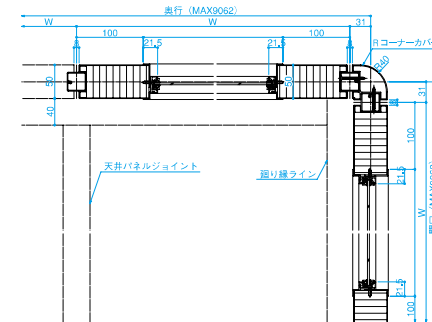


マニファクト®

マニファクト・MP (Bタイプ)



■立面図



■製作可能寸法


間口 (芯々)	MAX 4562
室内天井高さ (CH)	MAX 2908 (H-142)
天井パネル	MAX 1200×2700

※木目鋼板についてはお問い合わせください。
 ※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。
 ※室内天井高さMAX4000までのハイタイプもございます。くわしくはお問い合わせください。
 ※天井上の作業は作業員2人 (150kg) まで、その他設備等の積載については別途お問い合わせください。


断面図

S=1/8


■A-A断面

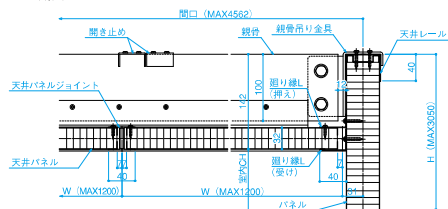


■B-B断面

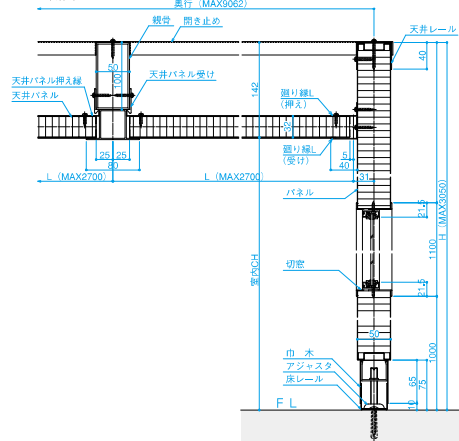

■製作最大モジュール



■C部断面

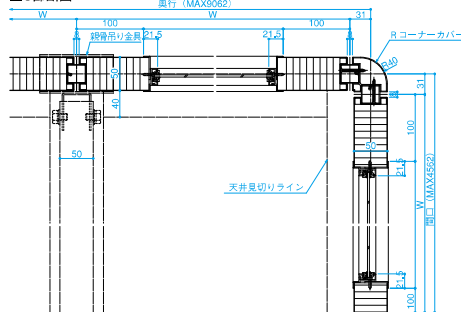


マニファクト®

マニファクト・LP (Cタイプ)



■立面図



■製作可能寸法


間口 (芯々)	MAX 8162
室内天井高さ (CH)	MAX 2700 (H-350)
天井パネル	MAX 1200×2700

※木目鋼板についてはお問い合わせください。
 ※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。
 ※室内天井高さMAX4000までのハイタイプもございます。くわしくはお問い合わせください。
 ※天井上の作業は作業員2人 (150kg) まで、その他設備等の積載については別途お問い合わせください。


断面図

S=1/8


■A-A断面

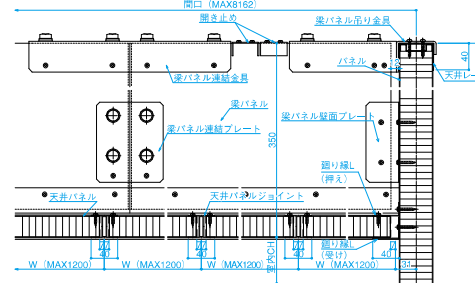

■B-B断面

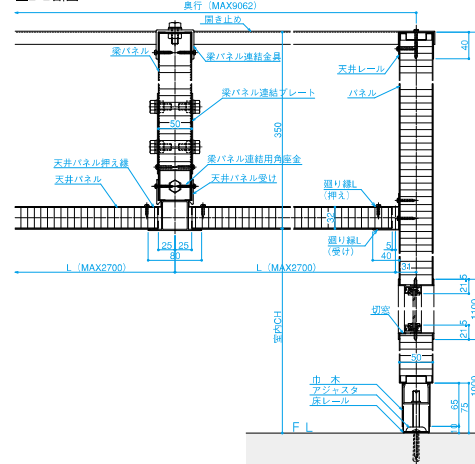

■製作最大モジュール



■C部断面

