

ナック®-50SW

多彩なバリエーションの
セミオーダーメイド。

短納期で実用性に優れたセミオーダーメイド。
オフィスに合わせてカスタマイズできます。

ナック®-50SW

セミオーダーメイド間仕切
ナック®-50SW

すばやく快適なオフィス空間をお届けする「ナック-50SW」。
セミオーダーメイドのため、オフィス空間に合わせてカスタマイズできます。





強くて安心な
50mm角方立





短納期と多彩なバリエーションを高次元で両立する
セミオーダーメイドモデル。

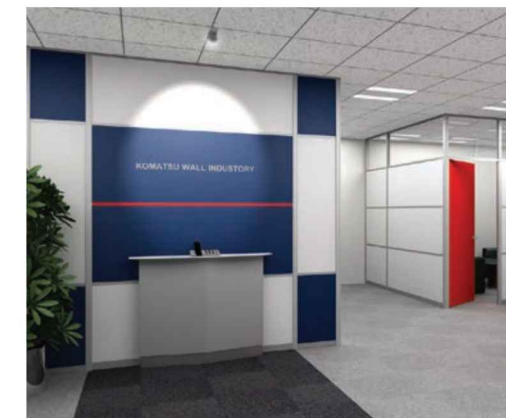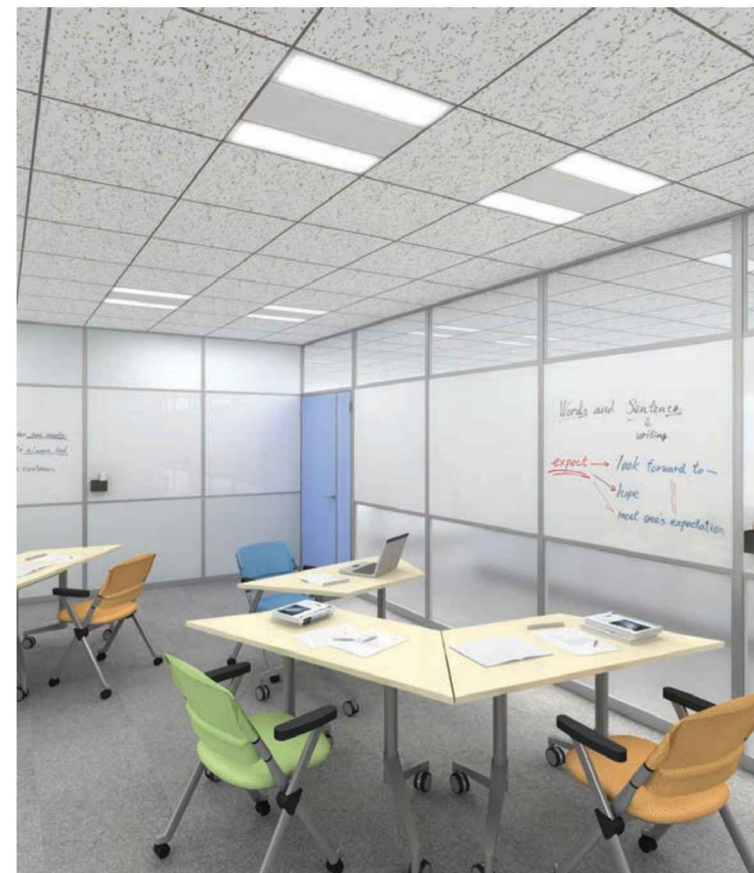

ナック®-50SW

細部までこだわったハイクレードなデザイン

アルミフレームの美しい質感を大切にしておしゃれなフレームデザインが特長のナック-50SW。上品な外観に加え十分な強度を兼ね備えた方立（ポール）デザインを採用、その安定した品質は高い施工性を可能にし、オフィスをはじめ公共施設や病院、工場などさまざまな場所で実力を発揮します。

厳選された“使える”オプション群

ブロックパターンやオリジナルカラーをオプションでご用意しました。ちょっとしたカスタマイズで意匠性やオリジナル性を向上することが可能です。不燃パネル、ハンガーボードなどの実用的なオプション類も選べいただけます。

グレードや用途に合わせたデザインでお応えします

ナック-50SWは、オフィスを中心としてさまざまなスタイルに対応するパネルバリエーション、カラーバリエーションを展開しております。ブロックパターンやカラーコンビネーション、ホワイトボードパネルなど、さまざまなエリアでニーズに合わせたパネルデザインが可能です。

■標準カラー



KW-90



KW-400

※カラフルなオプションカラーも対応可能です。
くわしくは、P.12をご覧ください。

対応天井高
3000mm

※PWタイプのみ対応天井高
3500mmまで可能です。



■ナック®-50SW専用オプション

空間をもっと素敵に演出する豊富なオプション類。



■ホワイトボードパネル（オプション）

表面をホワイトボードとして使用できるパネルです。間仕切内にホワイトボードを内蔵するためスッキリとした外観を保つことが可能です。ブロックパネル（オプション）と組み合わせることにより、より一層利便性が向上します。



■ブロックパネル（オプション）

横のラインがアクセントとなって空間を演出してくれるブロックパネルタイプ。パネル毎にカラーリングを変えたり、コーディネートイメージがもっと広がります。
※CH≦3000、W≦1800になります。



■メッシュパネル（オプション）

サーバールームには熱問題を解決し、セキュリティ性の高いワイヤーメッシュのパネルをおすすめします。電気錠を組み込めば、より一層セキュリティ性が向上します。

ナック-SII

パーティションの
スタンダード。明るくさわやか、軽量&スピーディー。
実用性に優れた間仕切です。

シンプル&ベーシックデザイン

ナック-SII

さわやかなアルミ間仕切をスピーディーにお届けします。

最小限の納期でスムーズに空間を作り出します。

スピードと手軽さで、オフィスや工場、学校にもさわやかな輝きを提供します。



スリムで軽量

42mm角方立

軽量で短納期、アルミ間仕切のスタンダードモデル。



ナック-SII

間仕切ることのみに特化したスタンダードモデル

ナック-SIIは、空間を間仕切ることが追求したもっともシンプルでベーシックなアルミ間仕切です。

変わらぬ安心、ロングセラーデザイン

スッキリとしてさまざまな場所にマッチするシンプルなデザイン。長年の実績とその機能的なデザインは安定した品質と快適な空間をお届けします。

スピーディーな施工性で大型物件にも対応

シンプルだからこそできる高い施工性とコストパフォーマンスで大型物件にもスムーズに対応します。

標準カラー



KW-90

※カラフルなオプションカラーも対応可能です。


くわしくは、P.12をご覧ください。



KW-400


対応天井高
2700mm

※PWタイプのみ対応天井高3000mmまで可能です。

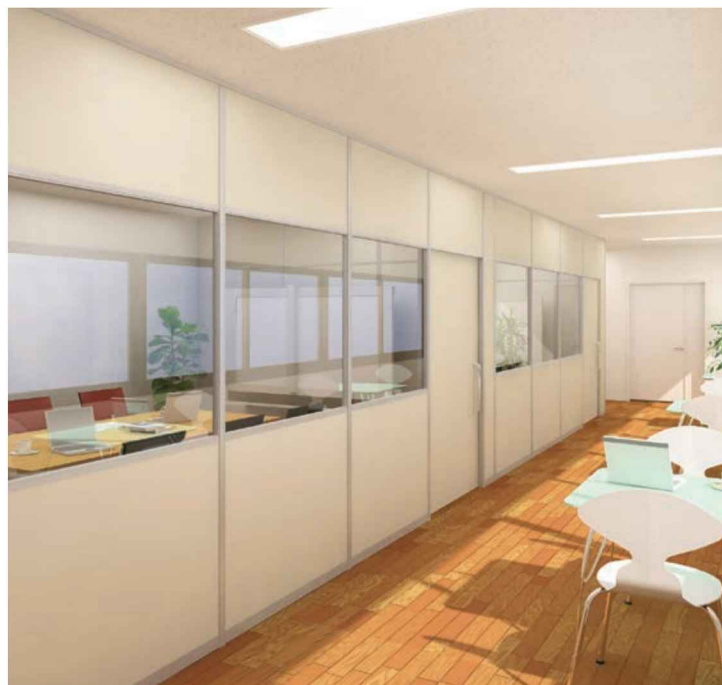


■ナック-SII専用オプション

より機能的に
使いやすさを追求。

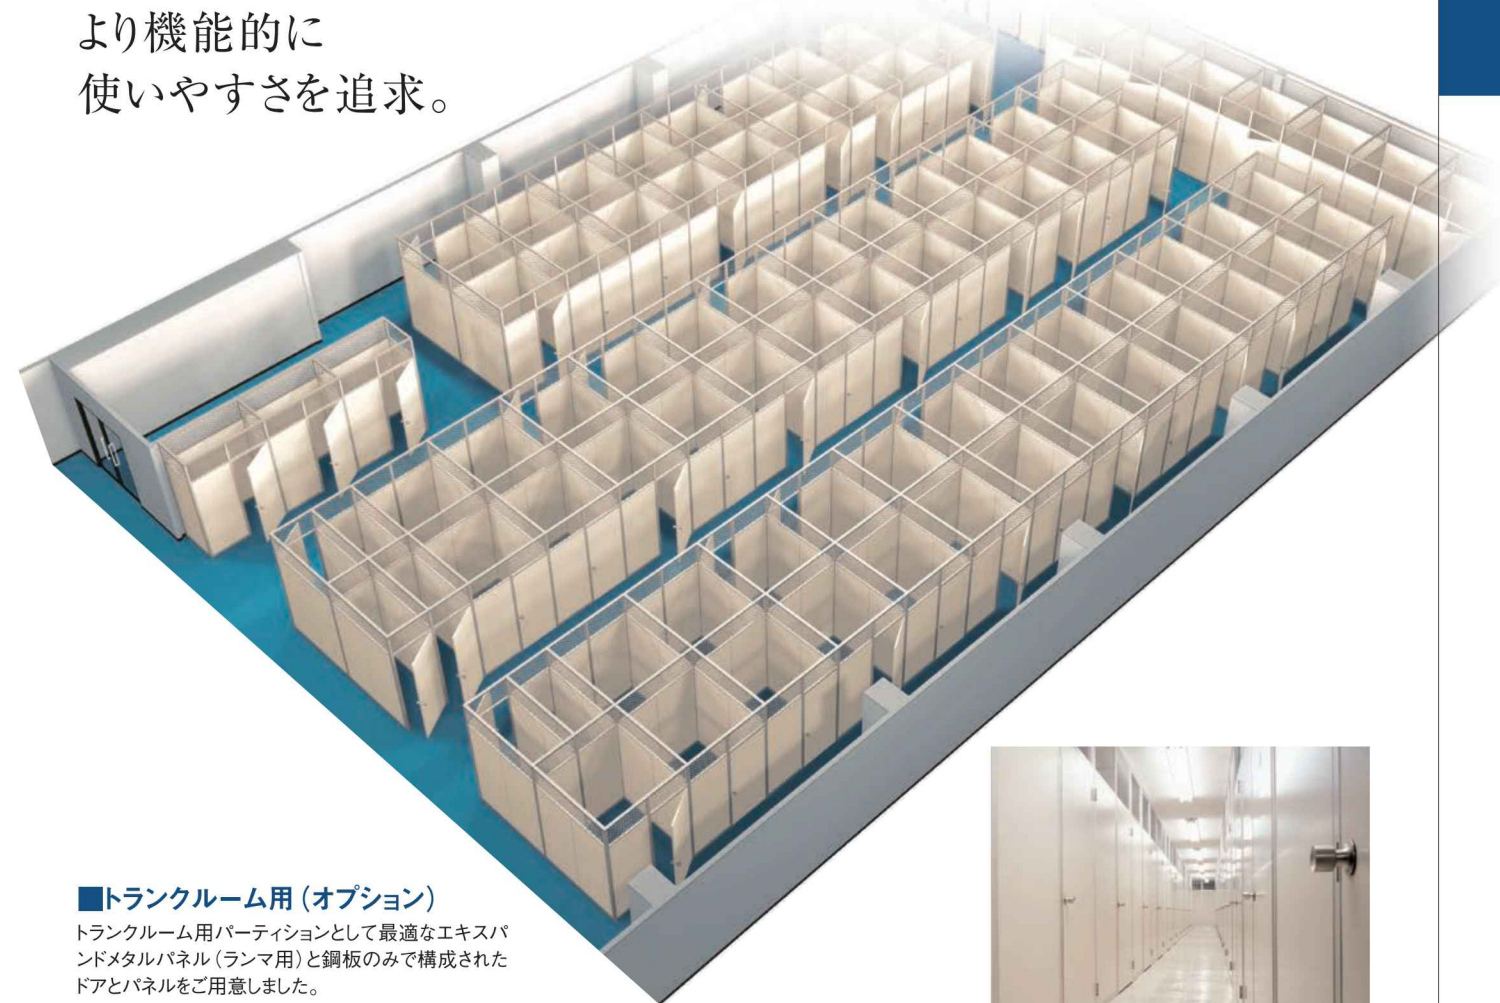

■トランクルーム用（オプション）

トランクルーム用パーティションとして最適なエキスパンドメタルパネル（ランマ用）と鋼板のみで構成されたドアとパネルをご用意しました。

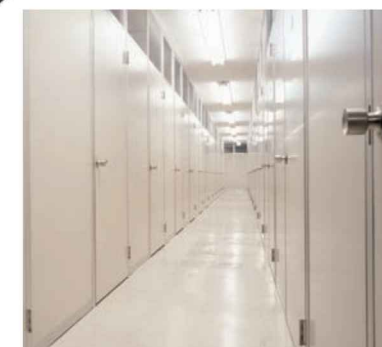

トランクルーム用（オプション）使用イメージ



■トランクルーム標準仕様

名称	材質・表面仕上
天井レール	アルミ押出型材 <アルマイト処理仕上>
方立	アルミ押出型材 <アルマイト処理仕上>
天井上枠/上枠	アルミ押出型材 <アルマイト処理仕上>
表面材	亜鉛めっき鋼板 <焼付塗装仕上>
ロック	ゴールG-5N-BS64mm（当社標準仕様）
丁番	ステンレス4インチ平義星
金網	エキスパンドメタル <焼付塗装仕上>
フレーム	ポリ塩化ビニル（PVC）


■製作寸法 CH≦3000



エキスパンドメタルパネル

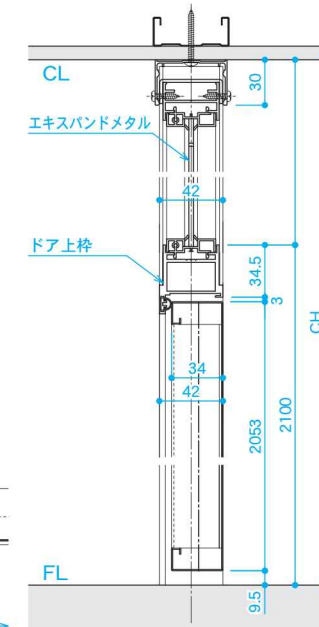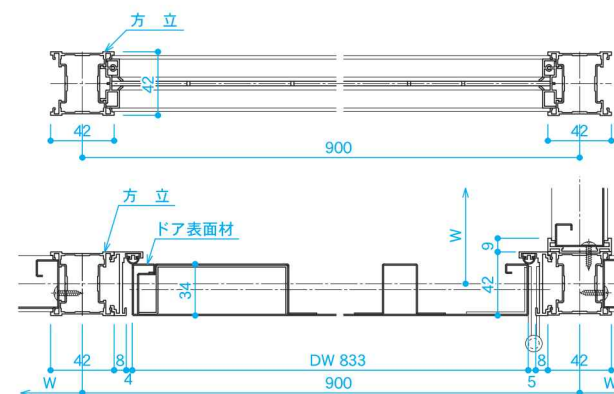

安全性と使いやすさを追求した共通オプション。

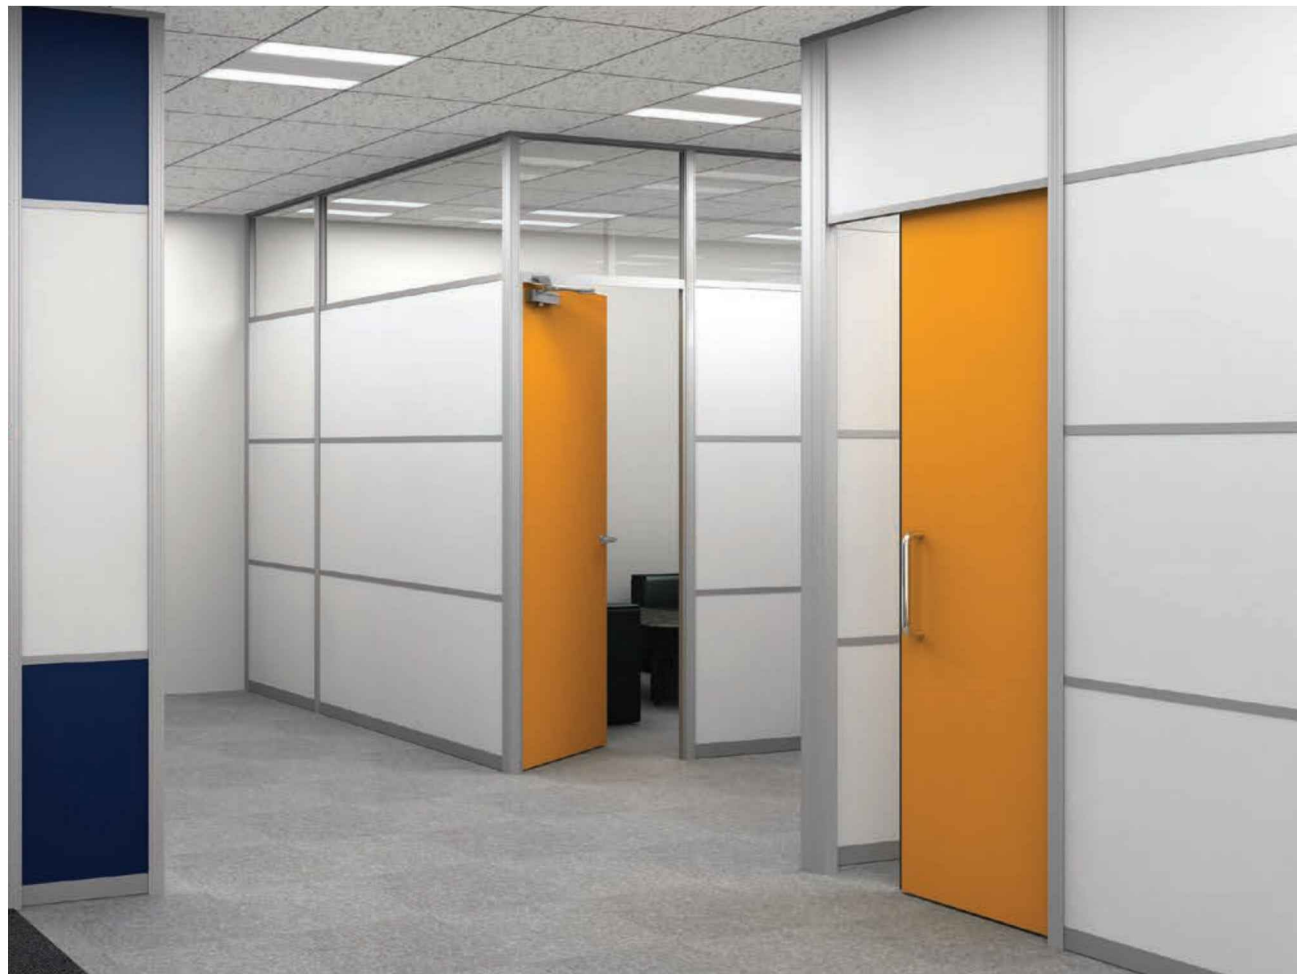

自閉仕様のやさしいドア アウトプットドア スッキリ意匠の引き戸 EGドア

■アウトプットドア(オプション)

オプションでハンガードアも選択可能です。開きしろが確保できない場所やバリアフリーに対応したい出入口に適しています。傾斜自閉式で床レールがないため、軽い動作が可能です。



■EGドア(オプション)

EGドアは、独自の機構によりそのレール類を最小限にとどめた引き戸で、開口部下部にはレールがなく、引込み上部の吊レールもありません。EGドアは、ランマ部や引込み部のパネル意匠の自由度が高いスッキリタイプの引き戸です。※自閉仕様ではありません。



■標準金物(在庫品)



鍵付き握り玉(G-5N)
ドアパネルカラー:KW-400標準金物



レバーハンドル(LA497-1)
ドアパネルカラー:KW-90標準金物

■オプション金物・オプションパーツ



レバーハンドル(LE-24)



ドアクローザー



スイッチ



コンセント

■パネルカラーバリエーション

■標準カラー



KW-90



KW-400

■オプションカラー



KW-100



KW-300

■オプション 木目プリント鋼板カラー



E-232P



E-201P



E-203P



E-238P



E-7017P



E-1259P




E-2054P

■不燃パネル(オプション)

パネル芯材に難燃ペーパーコア(薬剤処理ペーパーコア)を使用した国土交通大臣認定の不燃材料を使用可能です。

国土交通大臣認定
不燃材料
NM-2440使用

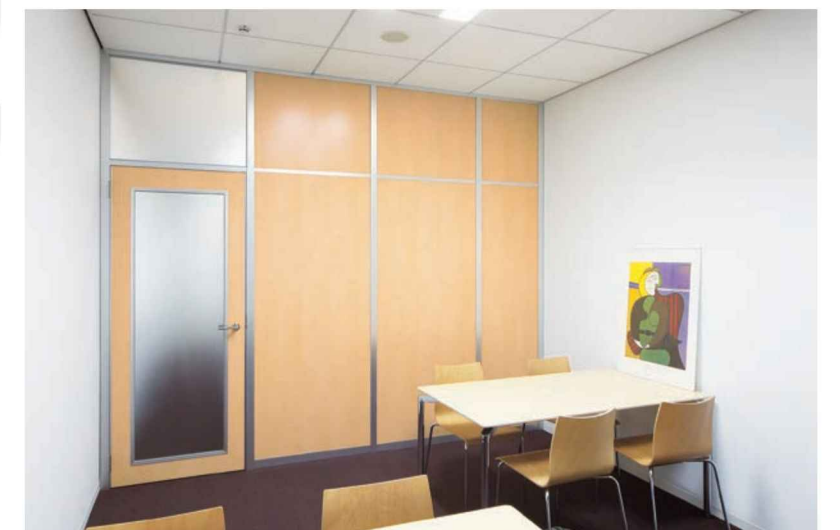


※上記以外にも、オプション塗装鋼板カラーを用意しております。別途カラーサンプルをご確認ください。
※オプションカラー・木目プリント鋼板カラーは価格、納期が異なります。くわしくはお問い合わせください。
※メタリックカラー(オプション)もございます。くわしくはお問い合わせください。
※カラーサンプルは印刷の為、実際より異なって見える場合があります。




■パネルバリエーション


クローズドタイプ

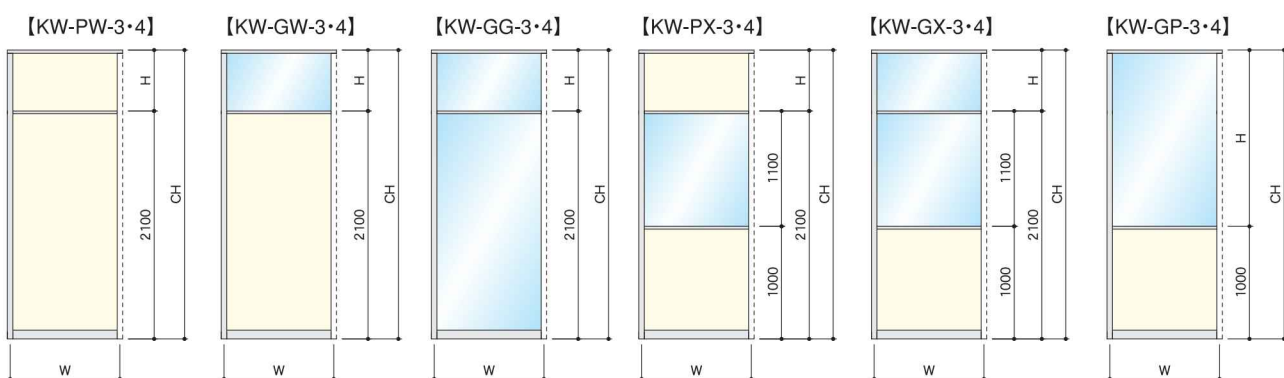

上部オープンタイプ

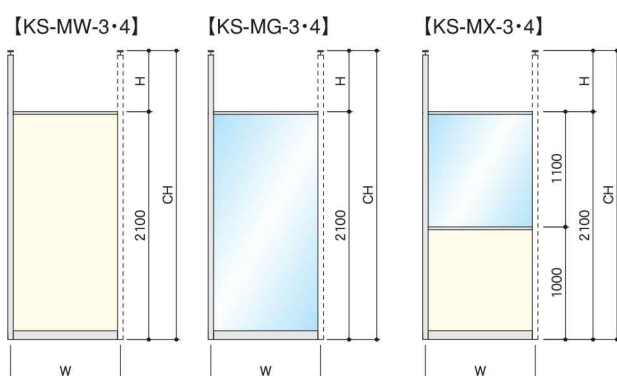


上下オープンタイプ

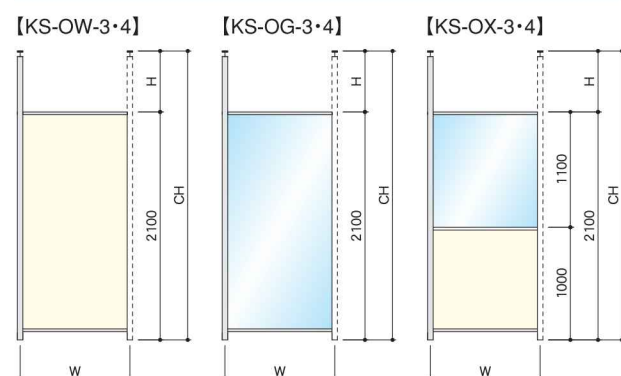


■ドアバリエーション

クローズドタイプ

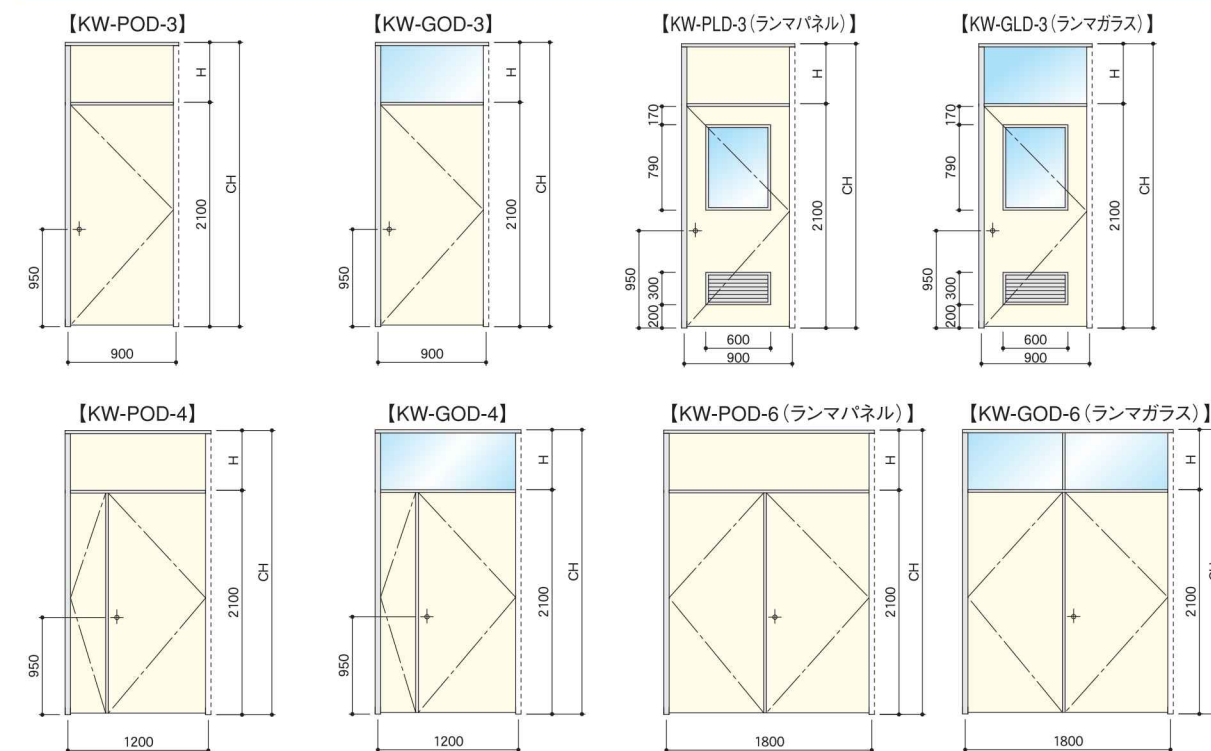

上部オープンタイプ

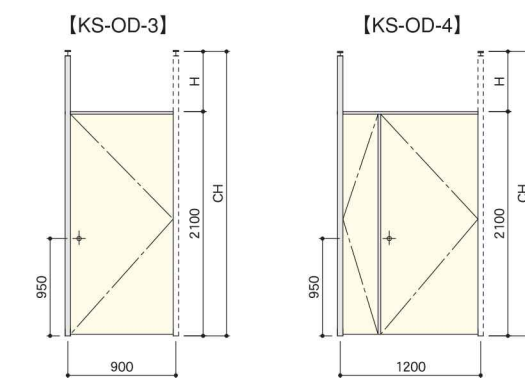

■製作寸法

基本製作寸法	CHの寸法表示は下記の表に基づきます。	記号
W	CH	
900	2,400以下の場合	S
1,200	2,550	M
	2,700	L
	3,100	H
	3,101以上の場合	F

※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。


■対応天井高



ナック-50SW
CH≤3000
ナック-SII
CH≤2700

※PWタイプのみ、ナック-50SWはCH≤3500mm、ナック-SIIはCH≤3000mm対応可能となります。

■標準仕様

名称	材質・表面材
天井レール／床レール	アルミ押出型材＜アルマイト処理仕上＞
方立／巾木	アルミ押出型材＜アルマイト処理仕上＞
天井上枠／上枠	アルミ押出型材＜アルマイト処理仕上＞
コーナーカバー	ナック-50SW アルミ押出型材＜アルマイト処理仕上＞
目地カバー	ナック-SII ポリ塩化ビニル (PVC)
表面材	亜鉛めっき鋼板＜焼付塗装仕上＞
芯材	冷間圧延鋼板＜焼付塗装仕上＞
ドアパネル	ペーパーコア
表面材	亜鉛めっき鋼板＜焼付塗装仕上＞
芯材	ペーパーコア
ドア上枠／目板	アルミ押出型材＜アルマイト処理仕上＞
ロック	美和ロックLA497-1-B564mm (ドアパネルカラー:KW-90標準仕様)
丁番	ゴールG-5N-B564mm (ドアパネルカラー:KW-400標準仕様)
ドアクローザー	ステンレス4インチ平義星
	リヨービ (当社標準仕様)
ガラス	ナック-50SW 透明3～8mm
	ナック-SII 透明3～5mm
ガラスフレーム	ナック-50SW ポリ塩化ビニル (PVC)
	ナック-SII ポリ塩化ビニル (PVC)


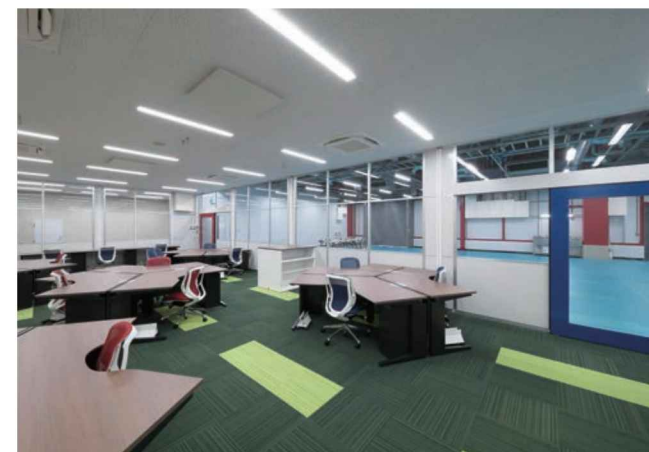


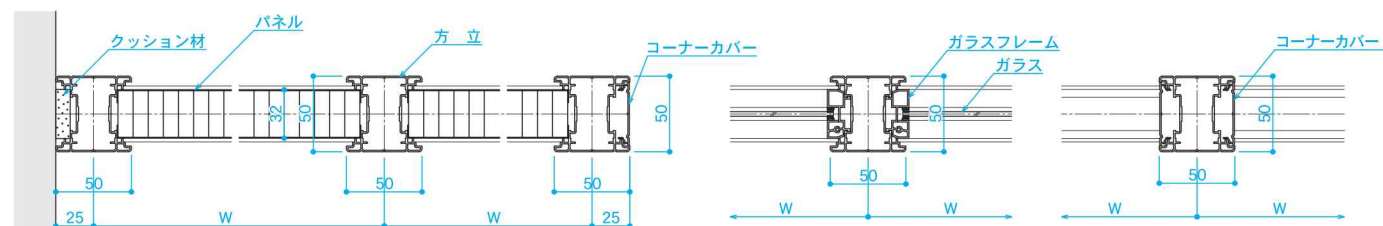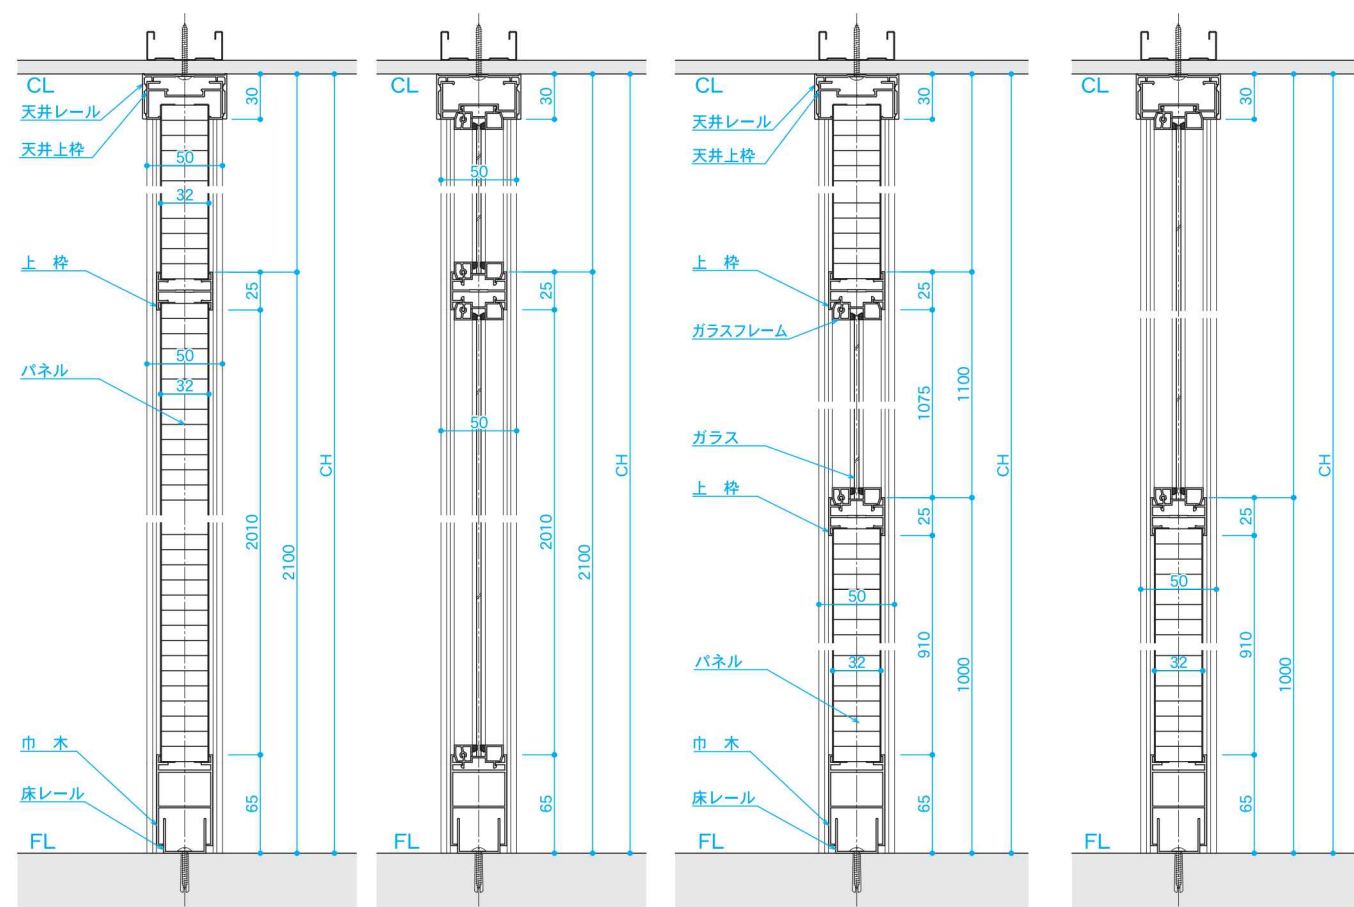


■製作寸法

基本製作寸法

W
900
1,200

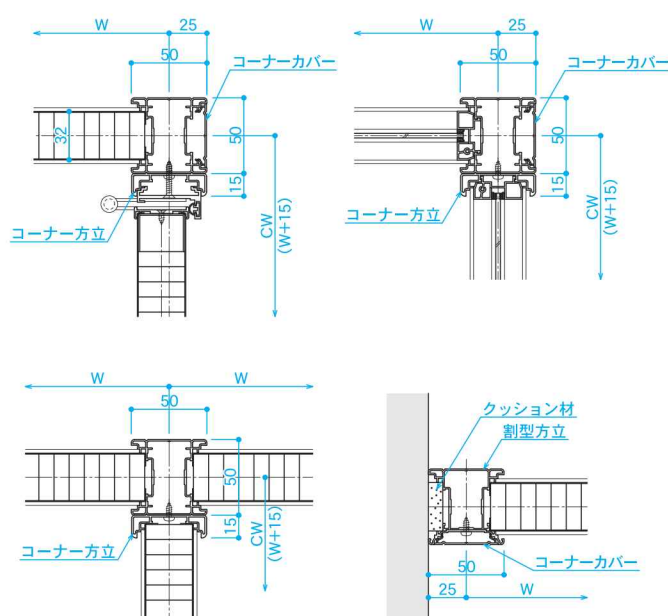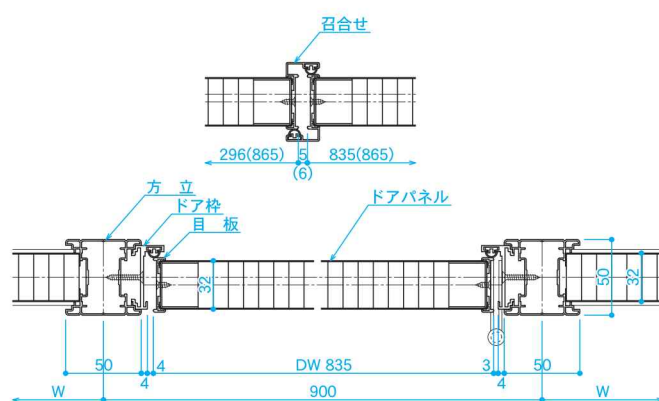

■アウトプットドア (オプション)

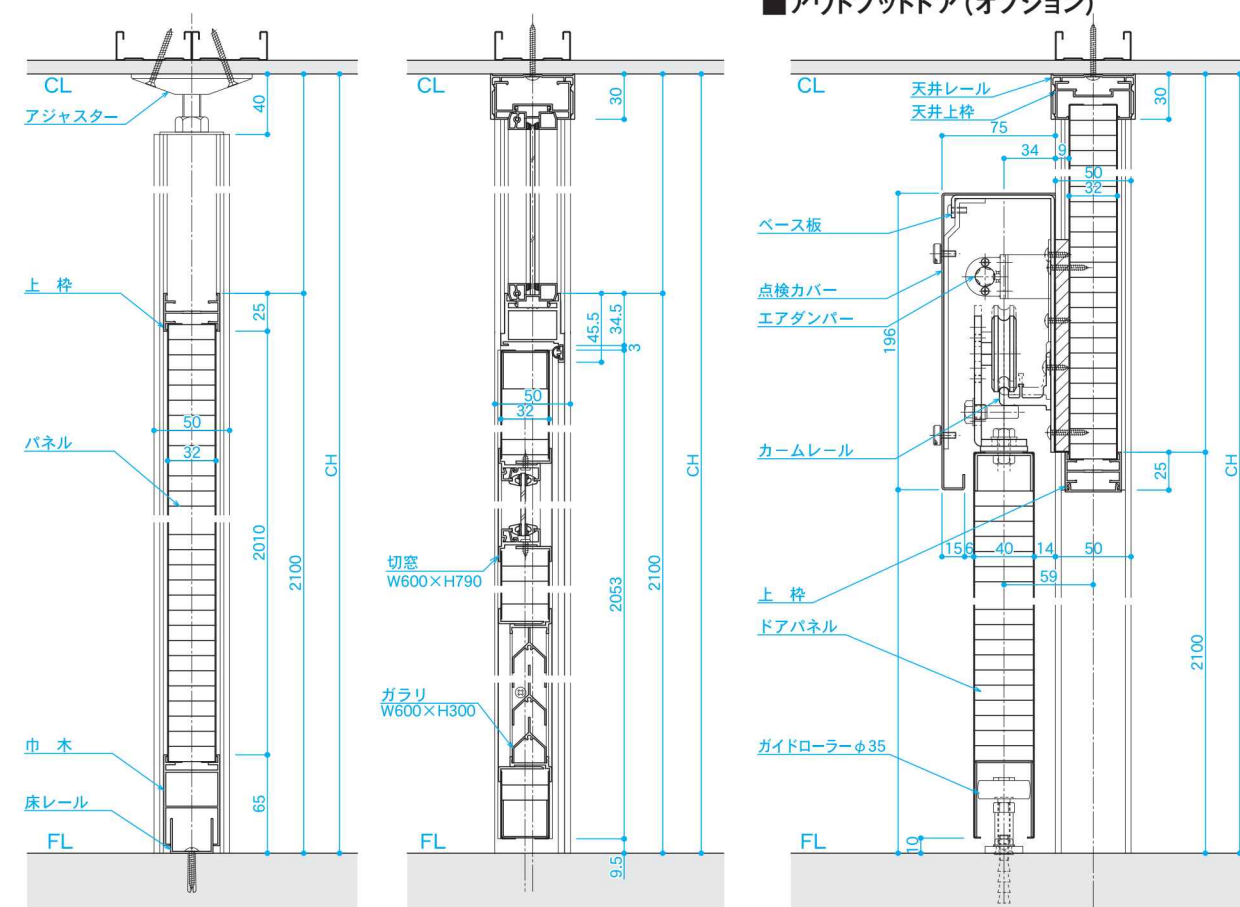

■アウトプットドア (オプション)

■アウトプットドア製品寸法

	有効W	
	片引き	引分け
基準寸法	850	1700
	1100	2200
	1300	2600
製作可能寸法	550	1000
	1300	2600

※上記以外の寸法はお問い合わせください。

■計算式(片引き)


$$W1 = \text{有効}W + 180$$



$$W2 = \text{有効}W + 43$$

■計算式(引分け)

$$W1 = \text{有効}W + 310$$

$$W2 = 1/2 \times \text{有効}W + 28$$




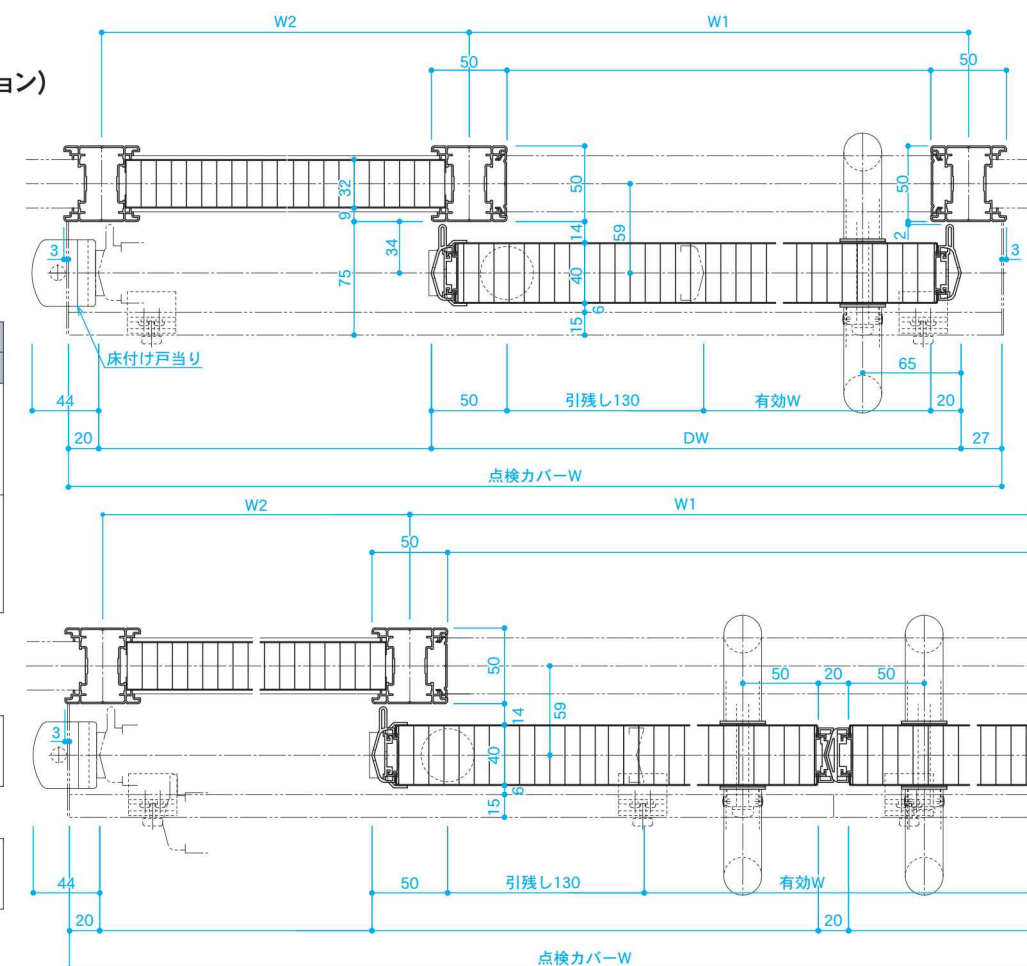


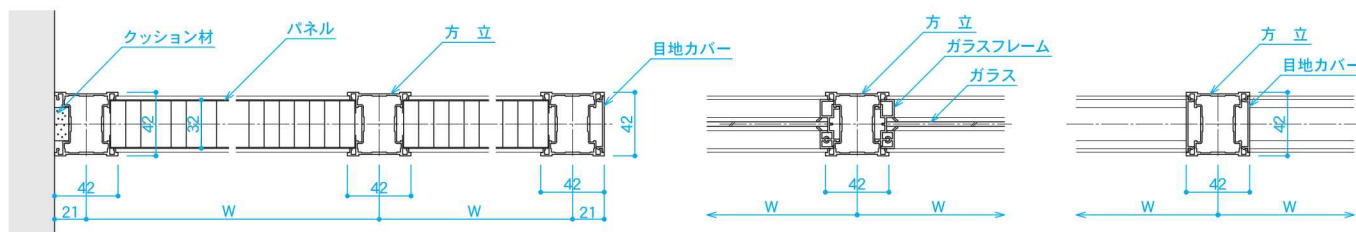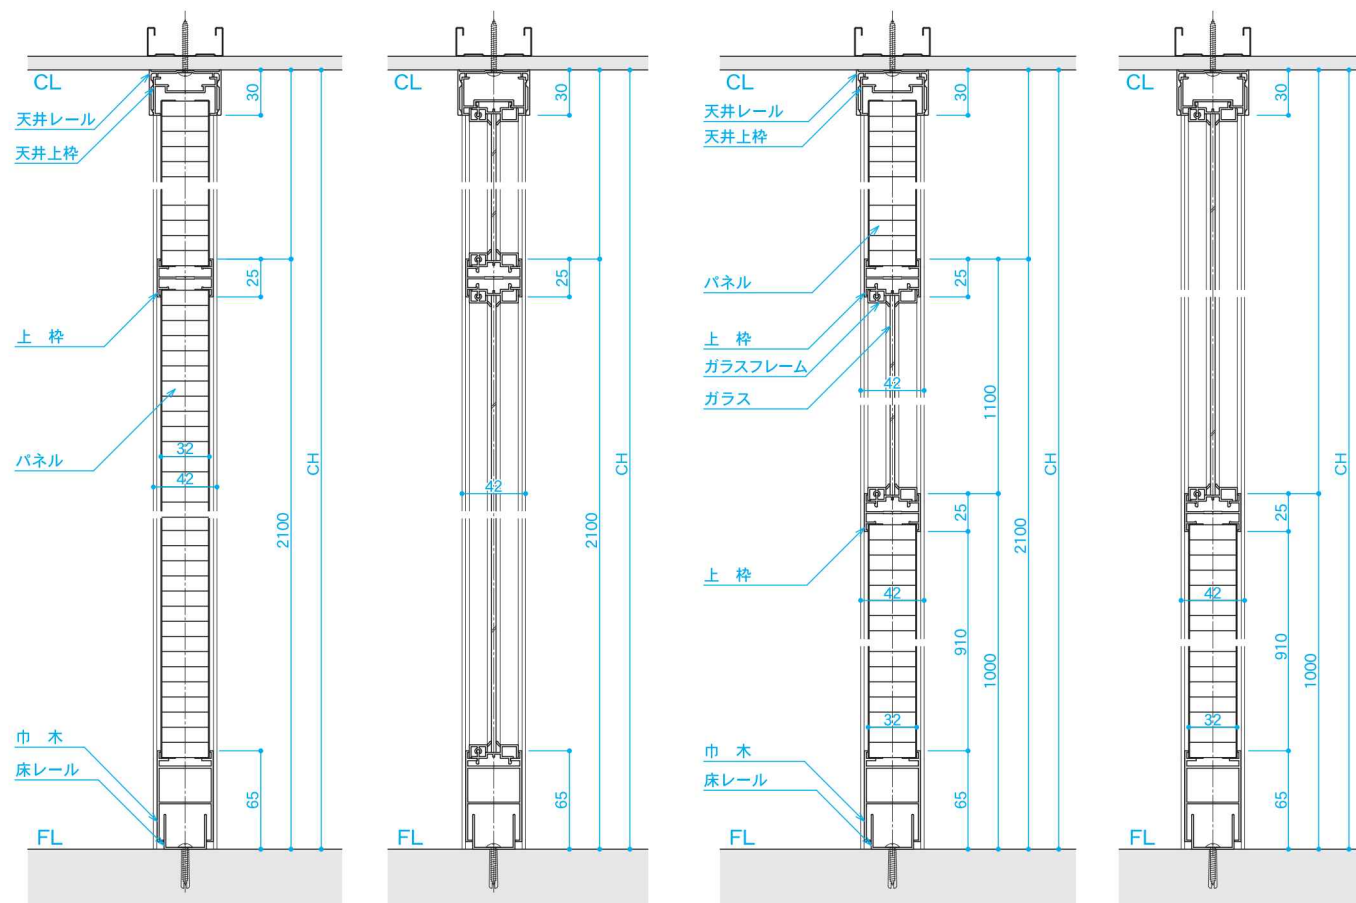


■製作寸法

基本製作寸法

W
900
1,200

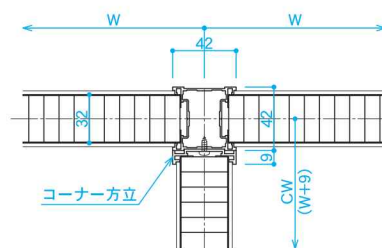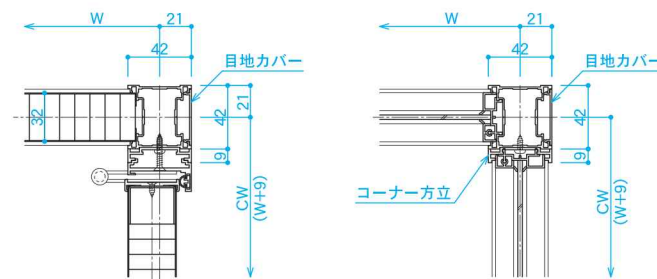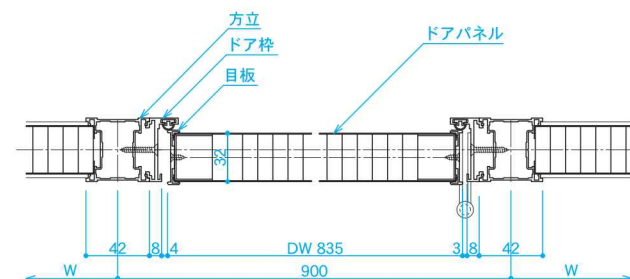

■アウトプットドア (オプション)

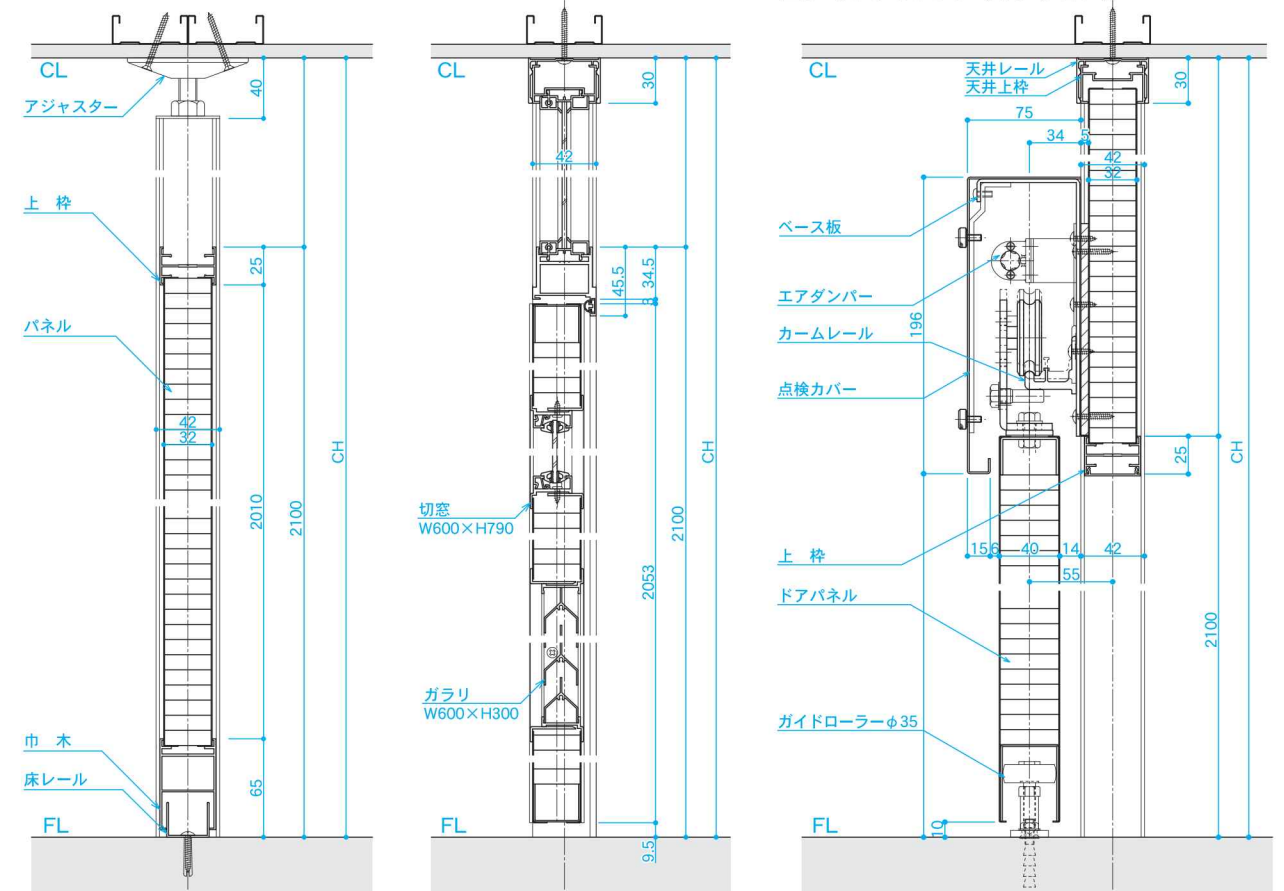

■アウトプットドア (オプション)

■アウトプットドア製品寸法

	有効W	
	片引き	引分け
基準寸法	850	1700
	1100	2200
	1300	2600
製作可能寸法	550	1000
	1300	2600

※上記以外の寸法はお問い合わせください。

■計算式(片引き)

$$W1 = \text{有効}W + 172$$

$$W2 = \text{有効}W + 41$$

■計算式(引分け)

$$W1 = \text{有効}W + 302$$

$$W2 = 1/2 \times \text{有効}W + 26$$

